


Planta nivel 1- primera etapa



10 y 11. La zona centro comercial cuenta con dos niveles principales que se comunican verticalmente a través de dos núcleos de escaleras mecánicas y pedestres, y un ascensor.

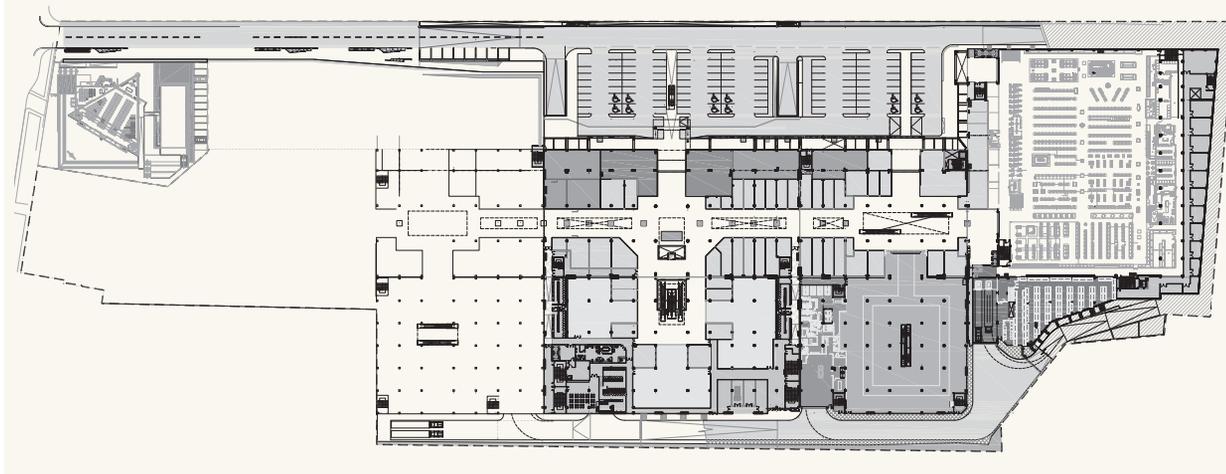

Techos. Se han provisto todos los espacios necesarios para la colocación de equipos de extracción u aire acondicionado, cuartos de máquinas requeridos, así como la accesibilidad para el mantenimiento de los mismos.

La estructura del techo es de concreto o metálico y está cubierta con material ligero y aislante que garantiza un óptimo funcionamiento en cuanto a impermea-

bilidad, aislamiento térmico y fácil mantenimiento, considerando los requerimientos necesarios para la evacuación de aguas pluviales. Para ello se han ejecutado grandes cubierta a dos aguas con una inclinación de pendiente del 15% en techos metálicos y 5% en techos de concreto, suficiente para la evacuación de los calculados volúmenes de agua que son conducidos a canales que recogen el

agua de lluvias en la totalidad del perímetro de la edificación.

Adicionalmente, la estructura de tijerales metálicos que soporta el techo metálico, está reforzada de tal manera que prevea la sobrecarga generada por posible acumulación de granizo o nieve. Finalmente, está recubierto con membranas sintéticas aislantes para efectos de impermeabilización y su coloración se trató de