


UNIPLACA

Concreto premezclado para el vaciado de muros, acorde a tus necesidades

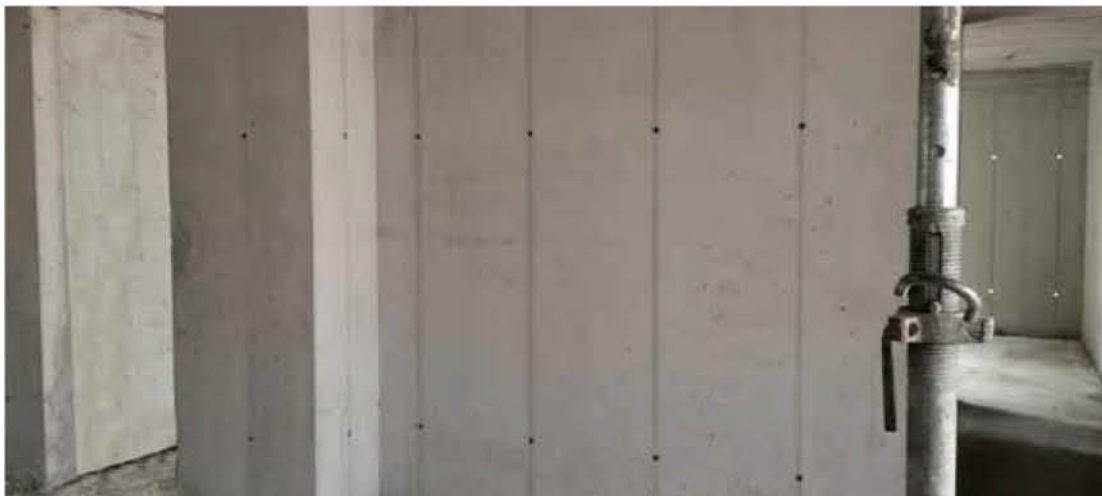

PROCESOS EFICIENTES REDUCEN TUS COSTOS

AHORRO	Su mayor fluidez inicial favorece la velocidad y facilidad de colocación reduciendo además el tiempo de vibrado y costos de mano de obra.
EFICIENCIA	Mayor trabajabilidad inicial versus el concreto convencional.
CALIDAD	Emplea Cemento Sol, aditivos de última tecnología y agregados de nuestras canteras. Cumple con el Reglamento Nacional de Edificaciones y con el Código ACI 318-14.

CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑO

RESISTENCIA	175 y 210 kg/cm ²
CEMENTO	Cemento Sol Tipo I-ASTM C150.
ADITIVOS	Utiliza una nueva tecnología de aditivos que garantizan mayor trabajabilidad inicial y que demandan menor tiempo de vibrado. ASTM C494.
TIEMPO DE VIDA ÚTIL EN ESTADO FRESCO	2.5 horas
SLUMP	Concreto bombeable orientado a garantizar trabajabilidad en obra.
MUROS	Para diferentes espesores de muros mayores o menores a 10 cm.
TIEMPO DE FRAGUA, DESENCOFRADO Y ACABADO	Similar al concreto convencional.