

ALCANTARILLAS MINIPLATE MP-68

Fabricación local
Alcantarillas
metálicas (TMC)

Corresponde a alcantarillas formadas por planchas de acero corrugado galvanizado aperturables entre si, las cuales pueden formar distinta geometrías. Las Alcantarillas MP-68 tienen una distancia entre corrugación de 68 mm, lo que aumenta considerablemente el área y la inercia de la pared del tubo con respecto a una plancha lisa, considerando que soportan cargas vivas HS20-440 HL-93.


Cumple con la norma AASHTO M-36, ASTM A-760, ASTM A-929, ASTM A-153, ASTM A-123 (Normas solicitadas por el MTC EG-2013)

La longitud efectiva de los anillos es de 0.88 m.

Diámetros y Espesores:

(plg)	(mm)	(mm)		(plg)	(mm)	(mm)
24"	(600)	2.00	/	60"	(1500)	3.00
36"	(900)	2.00	/	72"	(1800)	3.30
48"	(1200)	2.50				

Las secciones de las Alcantarillas Miniplate MP-68 pueden ser:


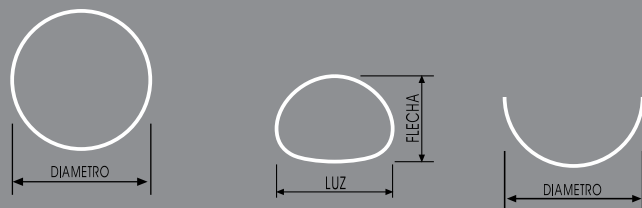


Tuberías de Sección Circular

Tuberías Abovedadas

Medias Cañas

Corrug

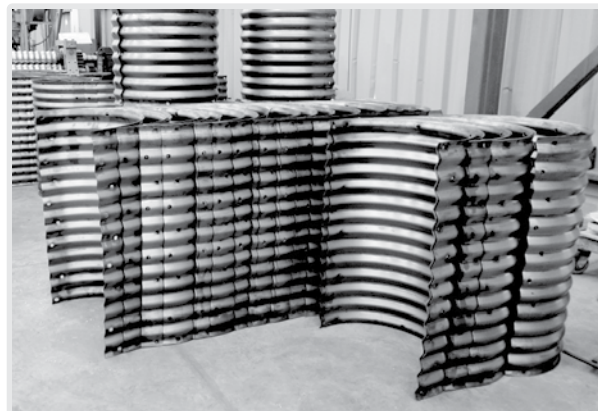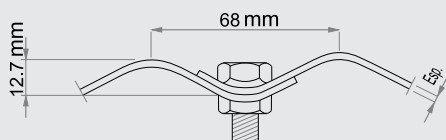

Ventajas

- Reducción en los tiempo de ejecución de la obra.
- Empleo de mano de obra no especializada.
- Facilidad y bajo costo de transporte.
- Faenas limpias.
- No existe restricción climática para el montaje de la estructura.
- Excelente relación resistencia versus peso de la estructura.
- Peso óptimo de planchas que permite ser manipulados manualmente.



Usos

- Tuberías de drenaje.
- Conductores para cables y escalerillas.
- Acceso y salidas de emergencia.
- Mangas de ventilación y otras.
- Desagues pluviales.
- Abovamiento de canales de agua potable y riego.
- Alcantarillas.
- Medias cañas o lavaderos.