

ACCESORIOS RANURADOS**1. REDUCCIÓN EN COSTOS DE INSTALACIÓN**


- Fácil de montar, acelera proceso constructivo.
- Equipos mínimos necesarios.
- Montaje rápido en espacios reducidos.
- Libre de soldadura, sin contaminación.
- Menor costo de instalación.

2. LA FLEXIBILIDAD Y LA RIGIDEZ


- Los Coples Flexibles permiten la expansión, contracción y deformación debido a la temperatura cambiante.
- Los Coples Rígidos pueden proporcionar la conexión, así como la hermeticidad.

3. AISLAR EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES


- Pre-diseño con un pequeño espacio entre los extremos del tubo y la junta de elastómero aisladas que ayudan a absorber el ruido y las vibraciones.

• Conexión del Cople Rígido

Los Coples rígidos se integran con los tubos de acero después de que se cierran. Si la eslinga tiene un palmo más grande, los tubos apoyarán la conexión según su propia rigidez.

• Conexión del Cople Flexible

Los Coples flexibles permiten que el tubo de acero tenga una cierta desviación de ángulo y la desviación relativa. Hay una distancia entre los extremos de dos tubos de acero con el fin de adaptarse a la expansión y la contracción de las tuberías. Los Coples flexibles pueden soportar una carga terminal, se refiere a la carga a lo largo del eje del tubo que deben ser llevados por los Coples Ranurados.

• Conexión de la Brida con Adaptador

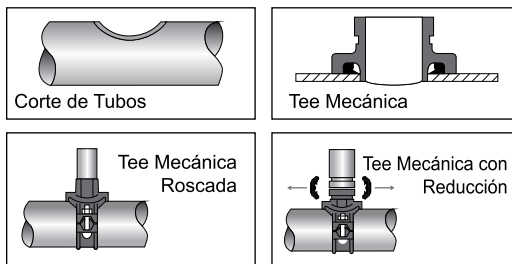
Brida con Adaptador puede ser utilizado para la conexión de transición entre la tubería ranurada y el equipo y las válvulas con bridas.

4. FIABILIDAD CONJUNTA

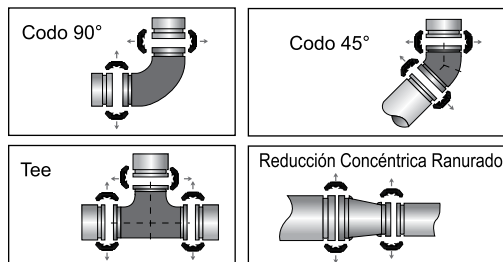
- Los Coples se enganchan en torno a la circunferencia de la tubería para unir los extremos del tubo separados debido a la presión y otras fuerzas, hasta el máximo que acopla la presión nominal de trabajo.

5. CONVENIENTE CONJUNTA

- Acoplamiento se puede desmontar fácilmente permitiendo la eliminación de la sección de la tubería para la limpieza o mantenimiento. Además, facilitará la rotación periódica de tuberías para distribuir el desgaste interno de los medios de comunicación u otros medios abrasivos.

• Aplicación de Tee Mecánica

Tee Mecánica puede ser utilizado directamente para conectar los tubos de cañería con el tubo principal de acero. En primer lugar, abrir el agujero con la máquina que corta agujero sobre tubos de acero, y el clip de la Tee mecánica (cruz mecánica) en el agujero, alrededor de los cuales están sellados por los anillos de junta. Tee mecánica se clasifica como estilo roscado y estilo ranurado.

• Aplicación de los Accesorios para Tubería

Los Accesorios Ranurados tienen codo de 90°, codo de 45°, Tee Ranurada, Tee con Reducción, Reducción concéntrica, etc., para satisfacer diferentes exigencias para conexiones de tubería. El tapón es usado para tapar de finales de tubo, que deberían ser usados con enganches de tubo.