


ADOQUINES KONCRETO®

Excelente alternativa para pavimentos vehiculares y peatonales



RECTANGULARES

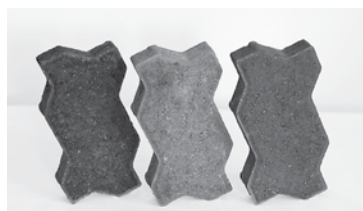


ESTRIADOS O "UNISTONE"

USOS	Pavimentos peatonales como veredas, plazas, parques, bulevares, etc. Pavimentos vehiculares ligeros, pesados, estacionamientos y accesos, vías urbanas, patios de contenedores en puertos, etc.			
VENTAJAS	Aspecto estético atractivo. Fácil instalación y mantenimiento. Variedad de colores.			
DIMENSIONES	Rectangular		Estriado o “Unistone”	
	Ancho	10 cm	Ancho	11.25 cm
	Largo	20 cm	Largo	22.50 cm
	Espesor	4,6 y 8 cm.	Espesor	4 y 6 cm
PESO	Espesor 4 cm = 1.8 kg / 6 cm = 2.6 kg / 8 cm = 3.5 kg		Espesor 4 cm = 2.3 kg / 6 cm = 3.54 kg	
RENDIMIENTO	50 Und / m ²		40 Und / m ²	
COLORES	Gris (natural), rojo, negro y amarillo. Se pueden preparar otros colores con orden especial.			

BLOQUES KONCRETO®

Mayor velocidad de construcción versus el ladrillo tradicional
Ideal para la construcción de albañilería armada

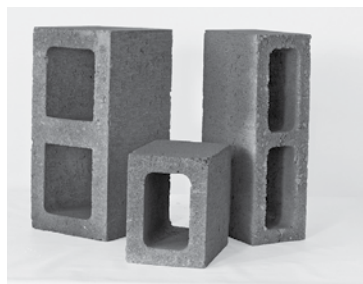

TIPO DE UNIDAD	Bloque de concreto definido como unidad hueca o perforada para albañilería armada: sistema constructivo en el cual el refuerzo de acero se coloca dentro de los alveolos de los bloques.				
USOS	Muros portantes en general, cercos, tabiques y parapetos.				
VENTAJAS	Fácil instalación. Medidas uniformes y de gran resistencia.				
SERIE		B9	B12	B14	B19
DIMENSIONES	Ancho (cm)	9	12	14	19
	Alto (cm)	19			
	Largo (cm)	39			
PESO	Kg	10.4	11.8	12.3	16.5
RENDIMIENTO	12.5 Und / m ²				
COLORES	Gris (natural) y colores rojo, negro y amarillo bajo pedido.				