



Z Cron

Un productos
certificado con:



Especificaciones del producto

- Desmoldante especial para encofrado metálico y madera.
- La película que se forma evita que el concreto se pegue al encofrado mejorando el acabado final del concreto.
- Producto que viene listo para aplicar con rodillo o brocha.
- Protege al encofrado metálico del intemperismo disminuye su desgaste.
- El rendimiento es de 30m² por galón en tableros de madera y 150m² por galón en tableros metálicos.
- Presentación por cilindros de 55 galones, baldes de 5 galones y por 1 galón.

Características

- No se pega al concreto al momento de desencofrar.
- No mancha las paredes del concreto y se desmolda con facilidad.
- Puede ser utilizado tanto en encofrados de madera como en metálicos.
- Disminuye la aparición de pequeñas cangrejeras en el concreto.
- Facilita la salida de las burbujas atrapadas en el concreto.
- Desmoldante de altos solidos por emulsionar



Z Desmol Cron

Un productos
certificado con:




Especificaciones del producto

- Desmoldante especial para encofrado metálico y madera.
- La película que se forma evita que el concreto se pegue al encofrado mejorando el acabado final del concreto.
- Producto que viene listo para aplicar con rodillo o brocha.
- Protege al encofrado metálico del intemperismo y disminuye su desgaste.
- El rendimiento es de 25m² por galón en tableros de madera y 130m² por galón en tableros metálicos.
- Presentación por cilindros de 55 galones, baldes de 5 galones y por 1 galón.

Características

- No se pega al concreto al momento de desencofrar.
- No mancha las paredes del concreto y se desmolda con facilidad.
- Puede ser utilizado tanto en encofrados de madera como en metálicos.
- Disminuye la aparición de pequeñas cangrejeras en el concreto.
- Facilita la salida de las burbujas atrapadas en el concreto.
- Desmoldante de altos solidos por emulsionar.

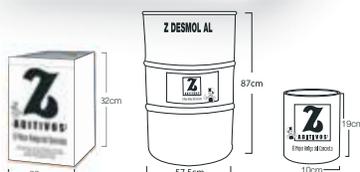

Z Desmol Al

Un productos
certificado con:



Especificaciones del producto

- Desmoldante especial para encofrado metálico y madera.
- La película que se forma evita que el concreto se pegue al encofrado mejorando el acabado final del concreto.
- Sella los poros del encofrado y no daña el acabado caravista del concreto.
- Producto líquido que viene listo para usarse con mochila pulverizadora, rodillo o brocha.
- El rendimiento es de 20m² a 30m² por galón en tableros de madera y 40m² a 50m² por galón en tableros de metálicos.
- Presentación por cilindros de 55 galones, baldes de 5 galones y por 1 galón.

Características

- No se pega al concreto al momento de desencofrar.
- No mancha las paredes del concreto y se desmolda con facilidad.
- Puede ser utilizado tanto en encofrados de madera como en metálicos.
- Disminuye la aparición de pequeñas cangrejeras en el concreto.
- Facilita la salida de las burbujas atrapadas en el concreto.
- Desmoldante de altos solidos por emulsionar.