


CARACTERÍSTICAS

Normas	Diámetro de Barra	Sección (mm ²)	Perímetro mm	Peso kg/m	Alargamiento en 203.2 mm	Resistencia a la tracción R	Límite de fluencia (fy)	Relación R/fy	Diámetro de Barra	Diámetro Pin	Diámetro del Pin (mm)	DOBLADO
Cumple simultáneamente con las Normas NTP 341.031 Grado 60 y NTP 339.186 Grado 60 (ASTM A615 Grado 60 y ASTM A706 Grado 60)	6 mm	28	18.8	0.222	14% mínimo	550 MPA (5.600 kg/cm ²) mínimo	420 Mpa (4,280 kg/cm ²) mínimo	≥ 1.25	6 mm	3.5d	21.0	
	8 mm	50	25.1	0.395					8 mm		28.0	Pin de Soporte
	Nr3 (3/8")	71	29.9	0.56					Nr3 (3/8")		28.6	
	12 mm	113	37.7	0.888					12 mm	3d	36.0	Diámetro del Pin
	Nr4 (1/2")	129	39.9	0.994					Nr4 (1/2")		38.1	
	Nr5 (5/8")	199	49.9	1.552					Nr5 (5/8")		47.6	
	Nr6 (3/4")	284	59.8	2.235	12% mínimo	540 Mpa (5,500 kg/cm ²) máximo			Nr6 (3/4")	4d	76.2	Diámetro de barra
	Nr8 (1")	510	79.8	3.973					Nr8 (1")		101.6	
	Nr11 (1 3/8")	1006	112.5	7.907					Nr11 (1 3/8")	6d	209.6	

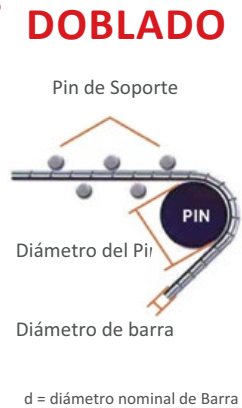

Identificación de barras

Grado 60	NTP 341.031 / ASTM A615	NTP 339.186 / ASTM A706	Belgo 60
Designación de la Fluencia mínima	Para Grado 60, el número 60	Para Grado 60, el número 60	60
Designación del Tamaño	Número Árábigo	Número Árábigo	Ejemplo 4 (1/2")
Tipo de Acero	s	sw	sw

Ejemplo: Fierro de 5/8" soldable, grado 60



ArcelorMittal, es el principal productor siderúrgico y minero del mundo. Guiado por una filosofía para producir, acero seguro y sostenible, es el proveedor líder de productos de acero, en todos los principales mercados: incluyendo el automotriz, la construcción, los electrodomésticos y los envases. ArcelorMittal está presente en 60 países y tiene una presencia industrial en 19 países.

LIMA - PERÚ
INKAFERRO PERÚ S.A.C.
Av. Argentina 3441 Callao - Callao
Telfs.: 651-1574 651-1575
info@inkaferro.com.pe
www.inkaferro.com.pe

Sucursal Trujillo: (044) 228916
ventastrujillo@inkaferro.com.pe

Sucursal Pucallpa: (061) 485739
ventaspuallpa@inkaferro.com.pe

Sucursal Piura: (073) 345713
sucursalspiura@inkaferro.com.pe