



**CEMENTO
ANTI
SALITRE**
CON ADICIONES ACTIVAS
TIPO MS




CUIDAMOS
NUESTRO
**MEDIO
AMBIENTE**

DESCRIPCIÓN	CEMENTO INKA TIPO MS	Tipo MS NTP. 334.082 ASTM C-1157	Tipo II NTP. 334.009 ASTM C-150	Tipo V NTP. 334.009 ASTM C-150
Contenido de Aire, máx %	6		12 máx	12 máx
Superficie Específica (cm ² /g)	5900		2600 mín	2600 mín
Expansión en Autoclave, máx %	0.10	0.80 máx	0,80 máx	0,80 máx
Resistencia a la Compresión, Kgf/cm ²				
1 día	120			
3 días	220	102 mín	102 mín	82 mín
7 días	320	173 mín	173 mín	153 mín
28 días	450	286 mín	286 mín	215 mín
Tiempo de Fraguado Vicat, minutos				
Inicial	140	56 máx	45 máx	45 máx
Final	390	420 máx	375 máx	375 máx
Calor de Hidratación, Kcal/kg				
7 días	60	70 máx	70 máx	
28 días	70			
Expansión a los Sulfatos, %				
6 meses	0.03	0.10 máx		
Resistencia a los Sulfatos, %				
14 días	0.01	0.02 máx		0.04 máx
Álcalis Totales (Na ₂ O - 0.658K ₂ O) %	0.40		0.60 máx	0.60 máx



RESISTENCIAS Cemento INKA Anti Salitre vs. Cemento Portland Tipo MS**

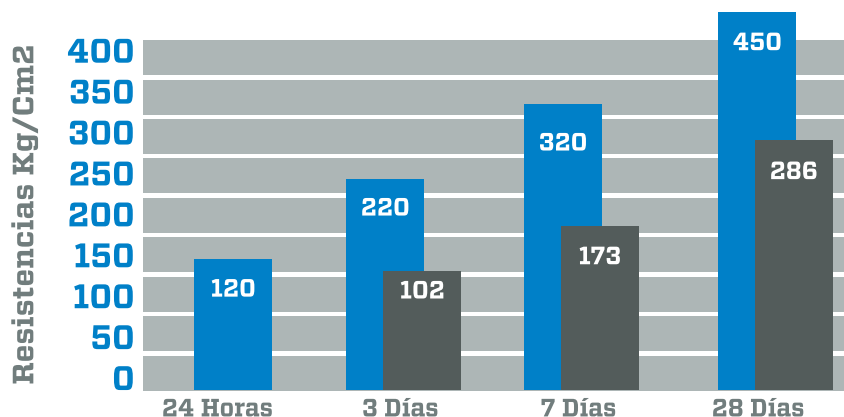

* Resistencias mínimas garantizadas **NPT 334-082 y ASTM C-1157



www.cementosinka.com.pe

Síguenos en:

PÍDELO EN LA RED INKA

SOLICITA MAYOR INFORMACIÓN
CALIZA CEMENTO INCA S.A.
TEL. (01)5000600 ANEXO:125
ENTEL: 946528340
SUB LOTE 2C CAJAMARQUILLA
LURIGANCHO - CHOSICA, LIMA.

CEMENTO INKA ANTISALITRE

PORTLAND TIPO MS

CONFORME A NORMAS TÉCNICAS: NTP 334.082 / ASTM C-1157