


# PV-4



- Panel estructural, constituido por cuatro trapecios rigidizantes que garantizan estanqueidad y condiciones de resistencia.
- Permite combinación con paneles perforados y traslucidos de igual geometría.
- Se fabrica en acero Zincalum® según norma ASTM A-792-99 AZ 50, calidad estructural Gr 37 o acero prepintado por una o ambas caras.
- El largo máximo del panel esta limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,20 m - Máx. 12,0 m), largos superiores sujetos a consulta.
- Tolerancias de fabricación ( $\pm 1$  cm).

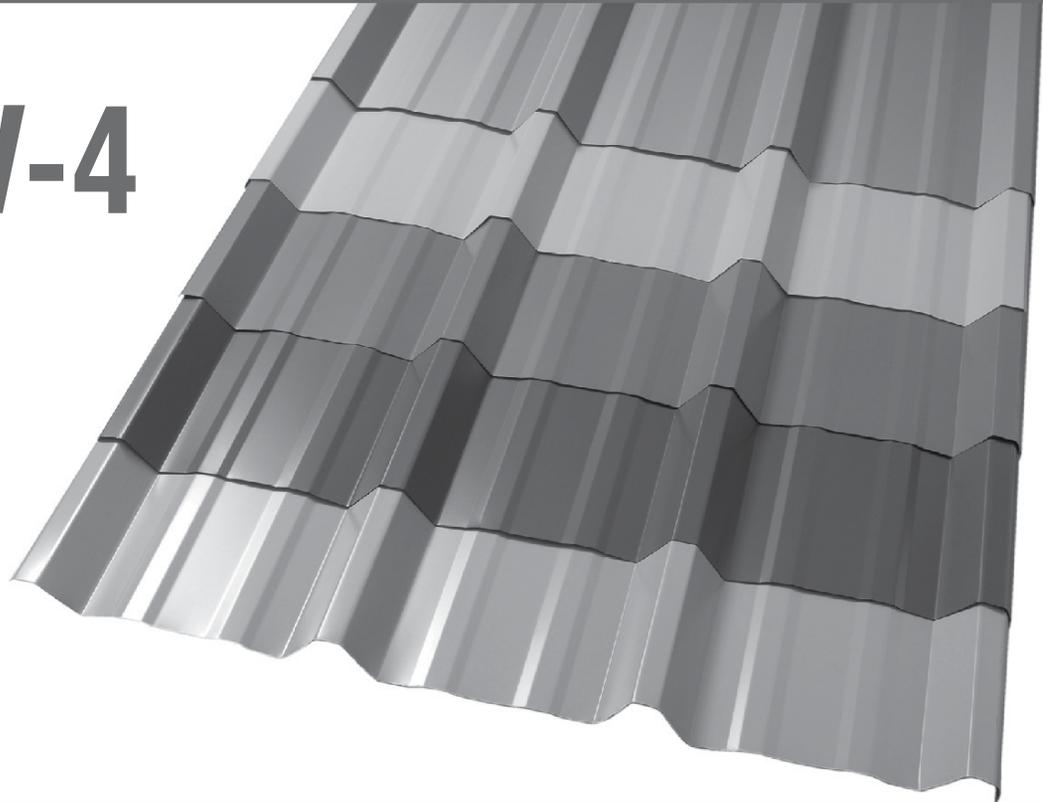

## Características Técnicas

Terminación	Zincalum®	Espesores (mm)	0,4	Adaptabilidad	— Recto	Usos	Cubiertas	Pendiente Mínima	5%	
	Poliéster		0,5		⤿ Curvo		Revestimientos			
	Plastisol	0,6	⤿ Contracurvo		Horizontal					
	PVDF	0,8	⊗ Perforado(*)		Vertical					

(\*) Para distanciamiento entre costaneras consultar a TUPEMESA.