

Partidas		
Partidas	Unidad	Metrado total Variante Chacabuaru II
Movimiento de tierras		
Excavación en explanaciones en material común	m ³	3,280.20
Perfilado y compactado en zonas de corte	m ²	2,088.90
Conformación de terraplenes	m ³	16,997.48
Escarificado de carpeta asfáltica	m ⁵	2,276.10
Sub bases y bases		
Sub base granular	m ³	1,818.39
Base granular	m ³	1,261.22
Pavimento asfáltico		
Imprimación asfáltica	m ²	4,019.55
Riego de liga	m ²	3,865.80
Pavimento de concreto asfáltico en caliente	m ³	492.83
Cemento asfáltico	kg	67,173.33
Emulsión asfáltica	l	1,739.61
Asfalto diluido tipo mc-30	l	4,823.46
Filler mineral (cal hidratada)	kg	23,163.22
Aditivo mejorador de adherencia	kg	335.87
Pavimento rígido		
Pavimento de concreto hidráulico	m ³	720
Encofrado cara no vista en seco	m ²	348
Junta transversal	m	108
Junta longitudinal	m	360
Junta aislamiento	m	720
Obras de arte y drenaje		
Demolición de estructuras	m ³	43.73
Excavación no clasificada para estructuras	m ³	265.8
Encauzamiento de alcantarillas	m ³	108.76
Relleno compactado para estructuras	m ³	36.94
Concreto clase e (f'c=175 kg/cm ²)	m ³	22.11
Encofrado y desencofrado de cimentaciones	m ²	96.19
Tubería corrugada de acero galvanizado circular tmc 48"	m	34.2
Cuneta tipo II - tipo batea	m ³	200
Cuneta triangular tipo III	m ³	190
Gavión tipo caja	m ³	294.5
Roca acomodada	m ³	12,920.00



TopConsult
Ingeniería

LA SOLUCIÓN A TUS PROBLEMAS ESTRUCTURALES

**Consultoría en
Patología
Estructural**




**Reforzamiento,
Reparación y
Rehabilitación
Estructural**



**Diseño y
Aplicación de
Sistemas de
Fibra de
Carbono**



**Adecuación
Sísmica de
Edificaciones**

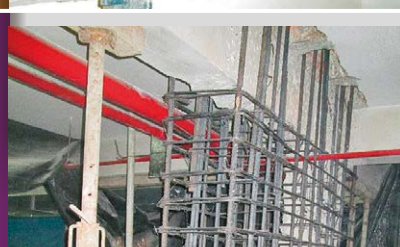

**Tratamiento de
Fisuras e
Impermeabilización
de Estructuras**



TopConsult
Ingeniería



Una Empresa del Grupo Rivera Feijóo

Visítenos en: Av. Benavides N°4887, Of.501 - Surco
T.: 275-3330 / 2560891 / 940189240
informes@topconsult.com.pe

www.topconsult.com.pe