

Es de uso rápido y universal, el manejable encofrado de marcos de acero para cimientos, muros y pilares.

Se maneja fácilmente de forma manual y es lo suficientemente estable para encofrar grandes superficies también con una grúa de menor capacidad de carga.

Acorta el tiempo de encofrado gracias a las múltiples posibilidades de anclaje. No requiere alineadores adicionales gracias a grapas de unión centradas.

Es un sistema rentable ya que tiene un elevado número de puestas gracias a una extraordinaria calidad de fabricación y tableros Xlife extremadamente duraderos.


Cuenta con accesorios de seguridad y de trabajo completos, como ayudas de estabilización y de aplomado, plataformas de trabajo, grapas de unión centradas.

Tiene un reducido número de costosos puntos de compensación gracias a una consecuente retícula de 15 cm.

Es un encofrado eficiente de pozos gracias a una conexión perfecta a la esquina de desencofrado interior Framax I.

**Plataforma plegable K.** - Las plataformas plegables Doka K son plataformas premontadas, listas para utilizar, con piezas estandarizadas del sistema para todas las aplicaciones.

Cuenta con una protección de confianza. Es una plataforma de trabajo y de protección certificada según la EN 12811-1 y la DIN 4420.

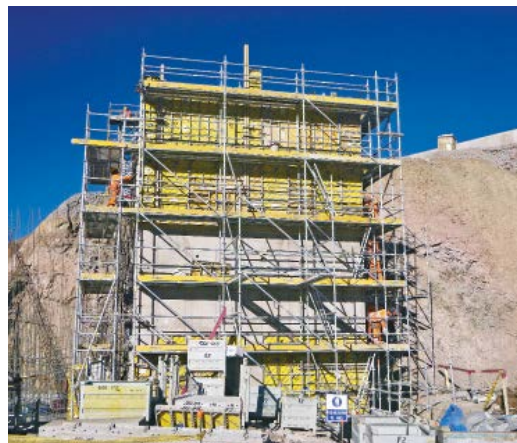

**Eficiencia, seguridad y rapidez. Son los tres pilares que caracteriza a los sistemas de encofrados de Doka.**

Sus costes reducidos gracias a un trabajo rápido y seguro.

La elevada capacidad de carga (máx. 600 kg/m<sup>2</sup>) permite colocar encofrados de muro de hasta 5,50 m de altura.

Cuenta con superficie de trabajo libre en la plataforma gracias a los ganchos de suspensión de la grúa abatibles. Tiene prácticas piezas de complemento para cada ámbito de aplicación.

**Cimbra Staxo 100.** - Con su robusto marco de acero, Staxo 100 está pensado para grandes alturas de soporte y cargas pesadas. En cualquier situación combina una elevada capacidad de carga y seguridad.

Tiene una adaptación óptima a un proyecto de construcción. Se configura de forma extraordinaria a diferentes tipos de plantas gracias a distancias variables de los marcos de 0,60 m a 3,00 m.

El sistema Cimbra Staxo 100 tiene adaptación de altura gradual mediante ajuste con precisión milimétrica. Adaptación perfecta también a plantas irregulares mediante patas individuales.

**El proyecto se inició en septiembre del 2015; se estima que culminará en el 2017 incluyendo trabajos de montaje.**

**Staxo40:** La cimbra Staxo 40 se caracteriza por un manejo extraordinariamente sencillo y una capacidad de adaptación extraordinaria a cada proyecto de construcción.

De montaje rápido gracias a pocas piezas especialmente ligeras. Marcos en H ergonómicos: más fáciles de llevar, más fáciles de montar.

Tiene un desplazamiento y montaje de torres completas en lugar de realizar costosos desmontajes.

Cuenta con crucetas diagonales con códigos de color para reconocer rápidamente las longitudes.

Tiene múltiples posibilidades para la construcción: Cabezas y pies con husillo con extensión de 75 cm para adaptarse más fácilmente a la altura.

Las ruedas de desplazamiento para desplazar torres completas favorecen un desarrollo eficiente de la obra. Absorción de cargas segura en el borde del forjado mediante ménsulas manejo sencillo, orden de montaje lógico y trabajo rápido.

#### Involucrados con el cliente

El área técnica de Doka se involucró al 100% realizando los diseños y haciendo presentaciones al cliente de cada uno de ellos y trabajando de la mano como si se tuviera adjudicado el proyecto, además el acompañamiento del precio, al diseñar el proyecto se pudieron acercar más al precio que tenían estimado. **TM**

Fuente: DOKA.