




La nueva plataforma con traba integrada permite fijarlas inmediatamente al colocarlas, para evitar que se levanten.



La escalera de obra PERI UP tiene 1 m de ancho, se monta rápidamente y soporta hasta 3 kN/m² de carga. Incluso con herramientas y materiales permite caminar cómodamente.

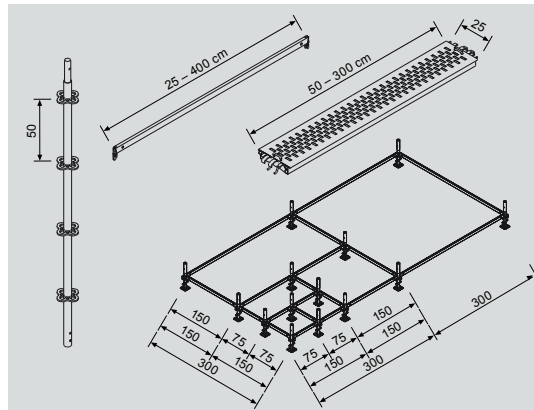

Los componentes principales del andamio modular, como verticales, largueros y plataformas, poseen una modulación estándar de largo y ancho cada 25 o 50 cm, lo que permite adaptarse a casi cualquier necesidad de la obra.



El nudo PERI UP permite hasta doce formas de conexión:

- cuatro largueros,
- cuatro diagonales a larguero y
- cuatro diagonales a roseta.

Por la gran rigidez de la unión del larguero sólo se generan pequeñas deformaciones en las verticales. De modo que resisten elevadas cargas y en muchos casos ni se requieren diagonales, ya que los largueros le dan la rigidez suficiente.



La caída por gravedad PERI UP permite un montaje fácil y seguro.

Al colocar el cabezal en la roseta, la cuña cae por la fuerza de la gravedad en su hueco, y queda trabada. El perfil rectangular de los largueros evita la colocación de tubos y grapas en piezas no aptas para ello.



Rápida Diagonalización

Las diagonales a roseta se utilizan principalmente para voladizos exteriores.

Las diagonales a larguero se montan directamente en los orificios de los largueros.



PERI Peruana SAC
Encofrados Andamios Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering

Av. Libertadores 155 Int. 501
 San Isidro, Lima.

Teléfono +51 1 442 6262
 +51 (1) 998 156 231

contacto@peri.com.pe

www.peri.com.pe